



Tieflader mit ausziehbarem Heck für Ladungen bis max, 10 500mm,





Mercedes Kranwagen

6 m Brücken


Nutzlast: 4000 ka


BDF Wechselbückenfahrzeua für

Kran: bei 4,6m 4300 kg Hubkraft bei 14,9m 1300 kg Hubkraft


Fahrzeug offen oder geschlossen möglich






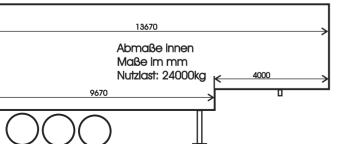







## Was spricht für uns

" Unser Erfolgskonzept ist, eine klare Organisation mit schnellen Entscheidungswegen und kompetenten Mitarbeitern."

Wir bieten die Vorteile eines konzernunabhängigen, inhabergeführten Familienunternehmens für Normalund Sondertransporte

Außer E-mail und Fax benutzen wir auch das altbewährte Telefon und gewährleisten hiermit ständige Erreichbarkeit für unsere Kunden.

Zu einer guten und langfristigen Zusammenarbeit ist uns der persönliche Kontakt wichtig.

## Unsere Leistungen

Wir bieten unseren Kunden individuelle Transportlösungen mit unserem eigenen Fuhrpark.


Unsere oberste Priorität gilt der Kundenzufriedenheit. Wir liefern Ihr Transportgut:

- ohne Mängel
- Termintreu
- Zuverlässig

## Weitere Leistungen

- Einholung von Ausnahmegenehmigungen
- Erstellung von Streckenprotokollen
- Organisation der Transportbegleitungen sowie Polizeibegleitungen
- Gestellung von Ladehiflsmittel
- Mithilfe bei Montagearbeiten



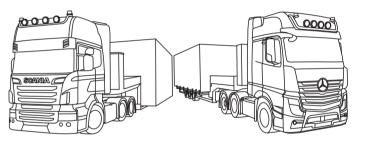

Hiller GmbH Friedhofstraße 63 D- 71088 Holzgerlingen Tel: +49 7031 439218

Fax: +49 7031 224247

E-mail: hillergmbh@googlemail.com Internet: hiller-gueterkraftverkehr.de


















Sattel bei unteilbaren Gütern im Tiefbett mit Einbauträgern bis auf 20250 mm teleskopierbar Nutzlast ohne Einbauträger 25 000 kg Nutzlast mit Einbauträger 22 000 kg Absattelbarer Schwanenhals zur Beladung von Baumaschinen

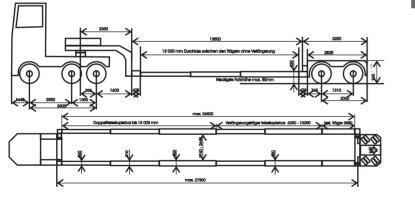

Nutzlast ohne Träger 21 000 kg Nutzlast kurze Träger 20 000 kg (Bettlänge max. 16500 mm) Nutzlast lange Träger 18 000 kg (Bettlänge max. 23 250mm) Nutlast alle Träger 16500 kg (Bettlänge max. 26 800mm)

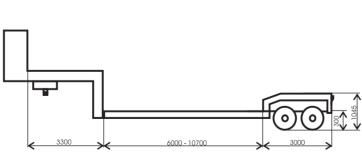

Sattel bei unteilbaren Gütern im Tiefbett bis auf 10700 mm ausziehbar Nutzlast max. 23 000 kg

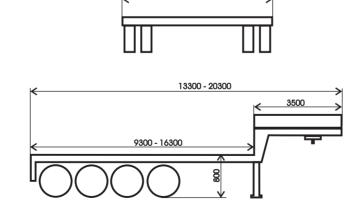

Nutzlast max. 31 800 kg

